




溫度線規格:

K-TYPE 鐵氟龍披覆

線徑1/0.65mm

正負點焊+小公接頭

耐溫程度:約200度

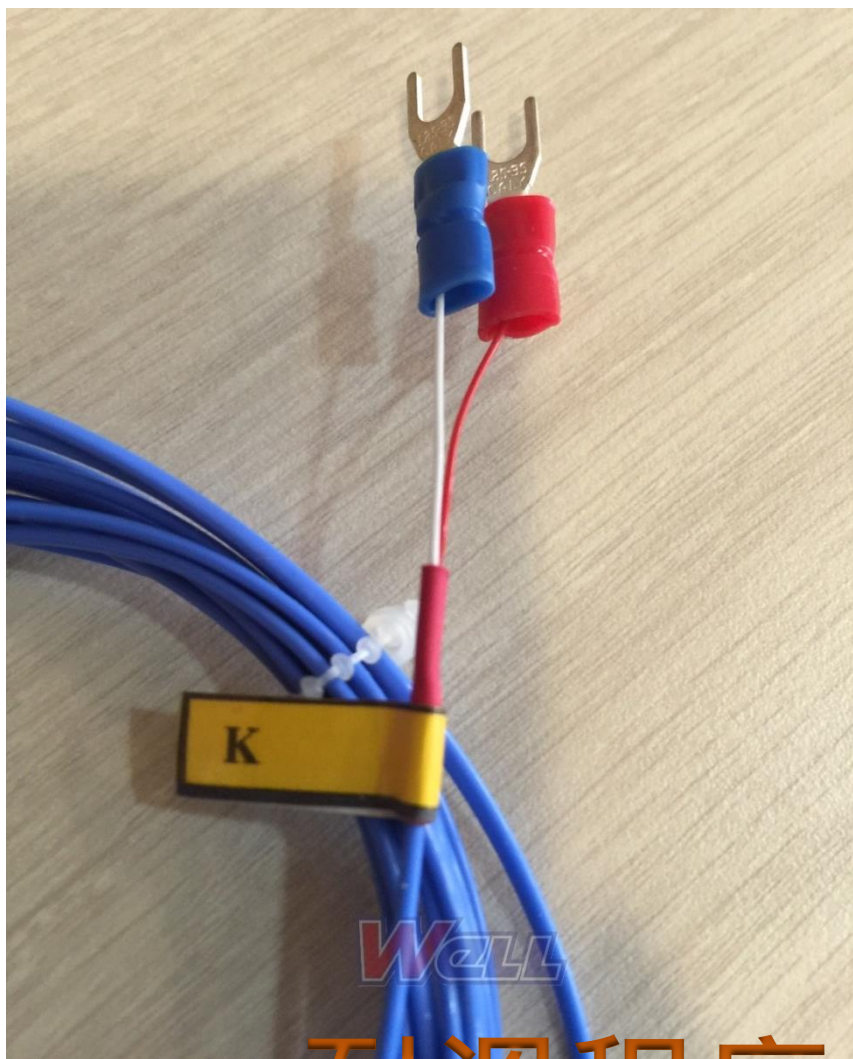

溫度線規格:
K-TYPE 鐵氟龍披覆
線徑1/0.32mm
正負點焊+Y式端子

耐溫程度:約200度



溫度線規格:
K-TYPE 鐵氟龍披覆
線徑1/0.127mm
正負點焊+歐式端子

耐溫程度:約200度



溫度線規格:
K-TYPE 鐵網披覆
正負點焊+小公接頭

耐溫程度:約350度



溫度線規格:(管型)
K-TYPE 鐵網披覆
管徑6 ϕ 管長6公分
接頭:小公小母

耐溫程度:約400度



溫度線規格:(管型)

K-TYPE

美規玻璃纖維披覆

管徑2.5 ϕ

管長16.5公分


接頭:Y式端子

耐溫程度:約450度



溫度線規格:(管型)
K-TYPE 細速型 A級
管徑3.2 ϕ
管長1.5M
接頭:小公接頭

耐溫程度:約800度

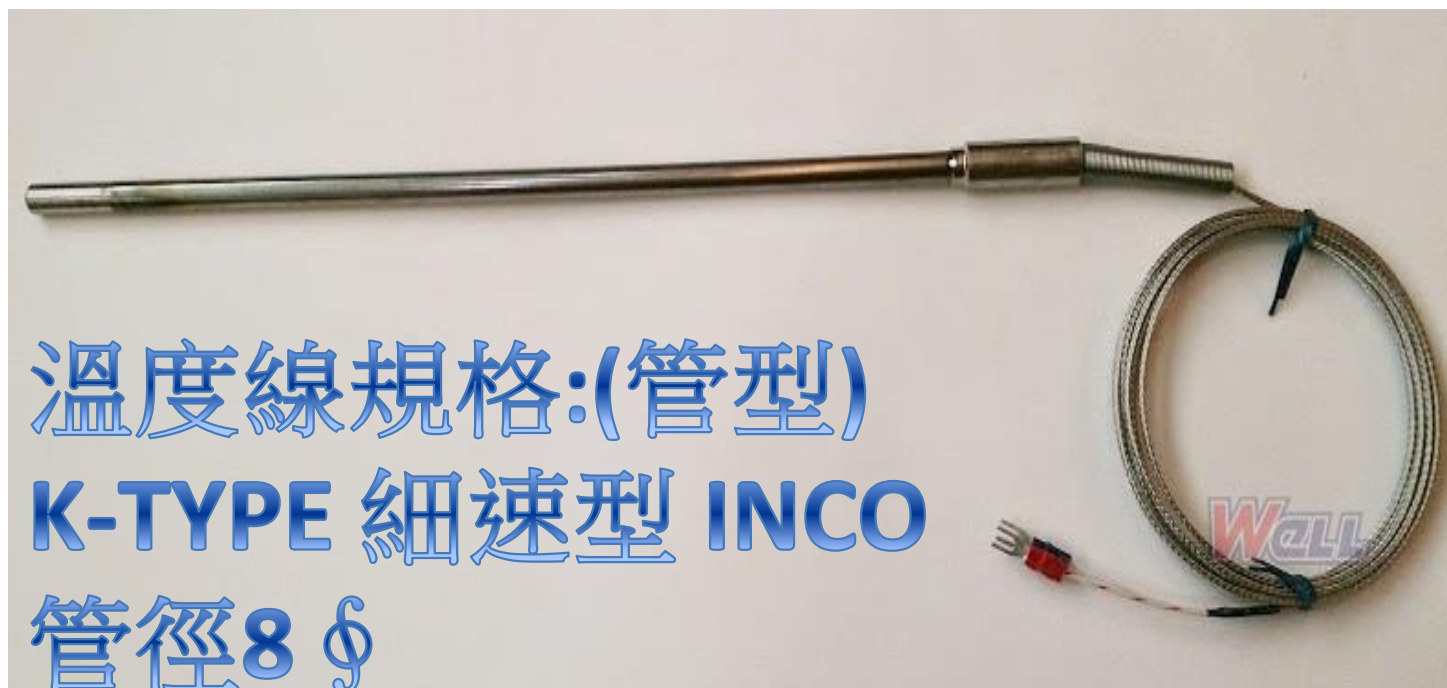

溫度線規格:(管型)
K-TYPE 細速型 INCO
管徑8 ϕ

管長30公分
接頭:Y式端子

耐溫程度:約1000度