

全屋淨化

高效除濕

智能控制

· 台 · 灣 · 製 · 造 ·



隱形殺手OUT  
好空氣，看得見  
隨時隨地呵護家人


全台唯一  
業界首創

米多力 除濕機濾網

## 可去除甲醛/異味 除濕機

SGS認證，可去除致命汙染甲醛。

採用觸控面板，可加裝APP、空氣品質感測器，隨時掌握室內品質。



觸控面板



簡易遙控器



獨立顯示型  
空氣品質偵測器



空氣品質感測器



Apple Homekit



MEDOLE APP

採用環保冷媒

全屋淨化

高效除濕

智能控制

## 產品特色



### 不佔空間

全國首創吊隱式除濕機，不佔空間。



### 除甲醛淨化濾網

內附除甲醛淨化濾網，可實現全屋淨化。



### 全屋除濕

大除濕量，除濕無死角。



### 超低噪音設計

全機體鍍鋅鋼板或304不鏽鋼防蝕堅固耐用，採多層隔音，超低噪音設計。



### 防火自動斷電功能

全系列具三重防火自動斷電功能及全機防火材料。



### 水盤滿水位自動停機警告裝置

採自然排水免除倒水煩惱，滿水自動停機警示裝置。



### 玻璃觸控面板

採用玻璃觸控面板、有線控制。



### 台灣製造

全機百分百台灣製造，讓您安心使用。

MD-70LBD 鍍鋅



MD-70LBDS 不鏽鋼

### 部分機型標準配備

#### 濾網具除甲醛功能

米多力吊隱式除濕機是全台唯一採用日本王子除甲醛濾網功能。

MD-140LB 鍍鋅



MD-140LBS 不鏽鋼

### 選用配備

#### 1 手機APP雲端遙控

智慧型雲端模組，APP控制開關、設定運轉模式、推播。

#### 2 空氣品質感測器

智慧型雲端模組，APP控制可量測空氣品質因子。

#### 3 無線傳輸控制面板

可攜帶至控制區域操作。

#### 4 近端群組集控功能

近端1-32群組集中控制功能。

#### 5 內部網路控制系統

電腦端集中控制功能。

#### 6 紫外線殺菌裝置

SGS紫外線殺菌認證，完全將空氣中有害細菌-黑黴菌、綠膿桿菌分解殺死，殺菌率99.9%。

#### 7 HomeKit

它可以讓使用者使用裝置對本產品進行組態、溝通和控制。

## 海島型氣候 潮濕帶來的困擾

台灣地處亞熱帶又屬海島型氣候，常年高溫高濕環境，依據中央氣象局，長期統計月平均相對濕度約為81%RH 左右使人常感到非常不舒適。尤其於春雨霪霪的梅雨季節，當相對濕度達70%RH以上時，微小的塵蹣、細菌、黴菌、孢子即迅速成長，若無有效控制，在高濕的環境易危害身體健康。

居家中衣物、布類家具、地板等物品發霉變質產生霉味，對人體易產生過敏、鼻炎、鼻塞、孩童氣喘等症狀，或常有因浴室內潮濕而發生滑倒造成意外狀況等。米多力吊掛隱藏式除濕機採用智慧型微電腦控制，免除倒水煩惱，既安全又節能，將您的居住空間控制在舒爽清淨的環境中。

## 體感溫度(°C)




## 體感溫度 (Heat Index)

是一種綜合空氣溫度  
和相對濕度來確定體感  
溫度的指標-即真正感受  
到的溫度。

人體通過排汗來達到  
降溫的目的，在這個過程  
中汗液中的水分得已蒸  
發並且從人體帶有熱量。  
但是當相對濕度較高時，  
水份的蒸發就會降低，人  
體就會感到悶熱。

故若環境濕度乾爽時  
，室內冷氣空調溫度則可  
以適度調高些也不會覺  
得熱，且舒適又節能。

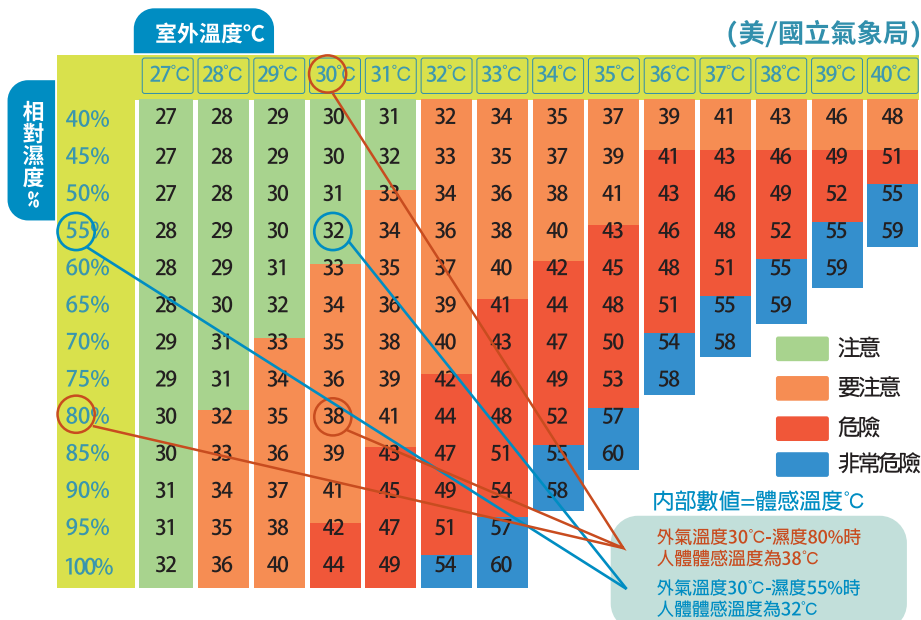

## 適用安裝場所

### 居家

臥室 浴室間 別墅區  
衣櫃間 晒衣房 小木屋  
更衣間 鞋櫃間 SAP室  
更衣區 酒櫃間 音響室

### 商業

博物館 美術畫廊 恆溫恆濕室  
圖書館 器材儲藏室 個人出租倉庫  
展示空間 茶葉製造廠 山區渡假旅館  
汽車旅館 室內游泳池 銀行保險寄物櫃

### 專業

重要零件儲存室 手術房  
醫院藥品儲存室 實驗室、冷凍庫  
電子廠製程設備 古董字畫收藏室  
醫院藥品儲存室 動植物培養研究空間

# 米多力產品搭配組合

可全方位處理室內空氣品質  
Indoor Environmental Quality (IEQ)

有線&無線&雲端網路互聯網構成

室內空氣汙染!  
您看不到的隱形殺手 . . .



## 好空氣,看得見 隨時隨地呵護家人

米多力以尖端智慧科技，新開發「APP雲端智慧控制中心」。與室內除濕機搭配使用，結合偵測空氣品質感測器，可量測空氣品質因子：二氧化碳、PM2.5、甲醛、CO、溫度、濕度等資料；與全熱交換器、空氣清淨機結合連動，達家庭智慧網功能。



▲風管搭配運用，(1-1)，(1-2)，(1-3)



# 甲醛的來源及對人體的危害

## 甲醛存在於哪些地方？

- 建築和裝修材料，包括油漆、壓製木製品等
- 家居用品如膠水、紙製品、防皺衣料、酒精
- 一些洗碗液、柔軟劑、化妝品中的防腐劑
- 一些食品中的防腐劑
- 化肥和農藥、香菸煙霧、汽車廢氣


## 甲醛可能對人體產生如下影響：

- 眼睛、鼻子、喉嚨受到刺激，頭痛、噁心
- 皮膚過敏 起水泡或出現濕疹
- 哮喘、支氣管炎等呼吸疾病
- 神經系統損傷
- 免疫功能損傷
- 癌症

環保署建議甲醛含量  
安全標準為 **0.08 ppm**


## 米多力除濕機可去除甲醛除濕機濾網

### CD過濾網除去污染物的優點




各種功能藥劑成分都塗布過濾器的表面，能有效發揮其效果。

把甲醛的醛基化學鍵打破後，形成一個新的分子，通過分子力，牢固鎖緊在表面，不會發生過度吸附二次釋放的問題。



除甲醛CD過濾網特性

### 甲醛去除性能



※實驗罐容量30m³、初期濃度1mg/m³條件下實測值。  
※23±2°C條件下測定數據。  
(以上數據供參考)



## 除臭效果

我司可提供針對特定設施和房間內某處的氣味對策，包括針對氣味發生源的解決方案，以及多款可針對不同氣味成分進行研究的除臭過濾網。這些過濾網的基材是共通的。

您可以從我司主要的基礎過濾網 C、F、HT 系列的三種，以及功能過濾網的五種中進行選擇。

### 米多力使用的濾網 ▼

#### 基礎過濾網

| 臭氣種類 |                  | C系列過濾網 | F系列過濾網 | HT系列過濾網 |
|------|------------------|--------|--------|---------|
| 臭氣成分 | 代表氣體             |        |        |         |
| 硫磺類  | 甲硫醇<br>(臭雞蛋味)    | ★      | ★★★★   | ★★      |
| 脂肪酸系 | 醋酸<br>(酸臭味)      | ★      | ★★★★   | ★★      |
| 醛類   | 乙醛<br>(香菸、老年臭)   | ★★★★   | ★      | ★★      |
| 氮系   | 三甲胺 / 氨<br>(魚臭)  | ★      | ★★     | ★★★★    |
| TVOC | 甲苯<br>(溶劑氣味)     | ★      | ★★★★   | ★★      |
| 無機氣體 | 臭氣<br>(刺鼻臭味、複印機) | ★      | ★★★★   | ★★      |

#### 功能過濾網

|         | 玄關用過濾網          | 護理過濾網                   | 寵物過濾網                          | 廁所用過濾網          | 老人臭用過濾網 |
|---------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 除去的臭氣成分 | 醋酸<br>吉草酸<br>乙醛 | 硫化氫<br>甲硫醇<br>吉草酸<br>乙醛 | 三甲胺<br>硫化氫<br>甲硫醇<br>吉草酸<br>乙醛 | 三甲胺<br>醋酸<br>乙醛 | 乙醛      |

全屋淨化

高效除濕

智能控制

NEW

MD-70LBDN

# 新風功能



## 吊隱式風管新風除濕機

新風+除濕+智能控制，雙機整合



智能控制閥

### 五大核心系統

整合新風、淨化與除濕，全面提升居家空氣品質

1 淨

多重空氣淨化系統

新風側：不鏽鋼初級濾網+PM2.5濾網  
除濕側：奈米銀抗菌濾網+去甲醛除臭濾網

2 換

CO<sub>2</sub>智慧新風控制

新風可依CO<sub>2</sub>濃度，自動控制或時控換氣模式（擇一）。

3 省

高效率節能系統

採高效率壓縮機、冷凝系統、DC直流馬達，節能又省電。

4 排


自然排水設計

自然排水設計，免除倒水困擾。

5 智

智慧APP控制

手機APP雲端遙控、支援Apple HomeKit，操作更便利。

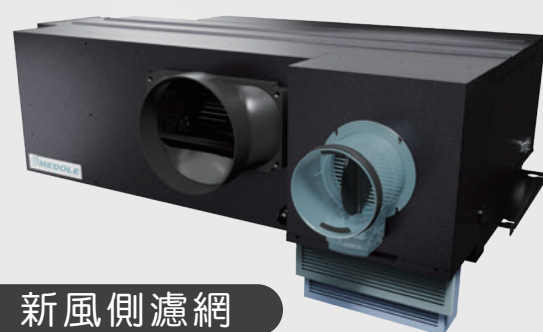

新風側濾網




除濕側濾網

### 每一處細節，成就高效節能



去甲醛除臭濾網



新風過濾網



智能控制閥



出風法蘭



回風法蘭



自然排水機制

# 核心亮點

看不到的空氣交給它

## 01 | 低噪耐用結構

全機鍍鋅鋼板搭配不鏽鋼水盤，防蝕耐用，搭配多層隔音降噪設計。

## 02 | 智慧雲端控制

支援APP遙控、雲端遙控，並相容 Apple HomeKit (認證)。

## 03 | 一體式機體設計

一次作業完成安裝，施作更省工。

## 04 | 隱藏式安裝設計

配合裝潢，且可隱藏吊裝，不佔空間，美觀實用。

## 05 | 多重安全保護


具多重安全保護機制，包含溫控、滿水、除霜、過電流斷電及壓縮機保護等設計。

## 06 | 智慧濕度控制

多款功能設計，智慧濕度控制，支援來電復歸與多種乾接點連動。

# 全系統設計，讓空氣更有秩序

串聯全室空氣流動配置

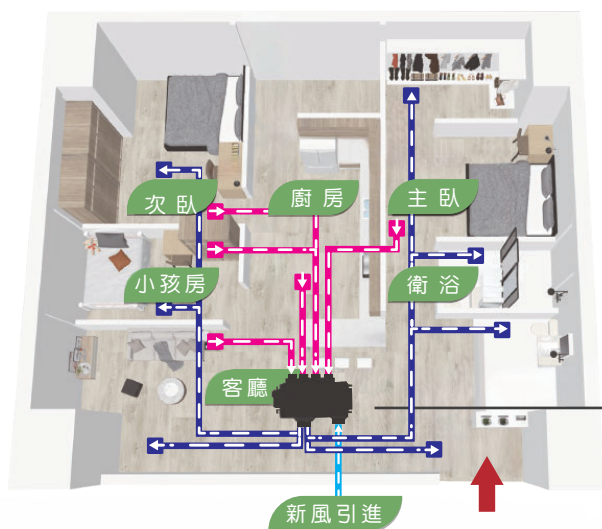

空氣品質感測器



觸控面板  
線控/無線



6合一  
線控/無線



5合一  
液晶無線面板



無線遙控

備註：觸控面板（線控）為標配指定款；線底標示為選配。

## 回風箱

機器需選配回風箱(四選一)



## 出風箱



機器標配出風箱 8" \* 1  
(另可選配其他規格)



紫外線抑菌燈管  
(另可選配)




殺菌除臭活氧離子  
(另可選配)

備註：(1) 可自由搭配多種風口配置，靈活對應空間需求。  
(2) 支援多口分流設計，提升空氣分布效率。

# 吊隱式除濕機與各系列產品搭配和選配

米多力除濕機可針對客戶不同的需求,和不同的環境提供相應的選配方案,更可以和其他的米多力產品搭配使用,提供客戶更多樣的選擇和服務。



殺菌除臭活氧離子



動力分配箱



斜流增壓管道風機 6"  
外徑  $\varnothing 146$



淨化箱 6"  
外徑  $\varnothing 146$



紫外線抑菌燈管



電動換氣風門 6"  
外徑  $\varnothing 146$

## 回風箱



雙孔回風箱 6"\*2  
外徑  $\varnothing 146$



單孔回風箱 8"\*1  
外徑  $\varnothing 193$



三孔回風箱 6"\*1|4"\*2  
外徑  $\varnothing 146/\varnothing 98$




四孔回風箱 4"\*4  
外徑  $\varnothing 98$




6"+4"+6"  
外氣引進雙孔回風箱  
外徑  $\varnothing 98/\varnothing 146$


## 出風箱



雙孔出風箱 6"\*2  
外徑  $\varnothing 146$



四孔出風箱 4"\*4  
外徑  $\varnothing 98$







三孔出風箱 6"\*1|4"\*2  
外徑  $\varnothing 146/\varnothing 98$

# 出回風箱安裝示意圖

多元需求，舒適掌握  
Comfort Your Way



\*40/70LB上視圖為範例

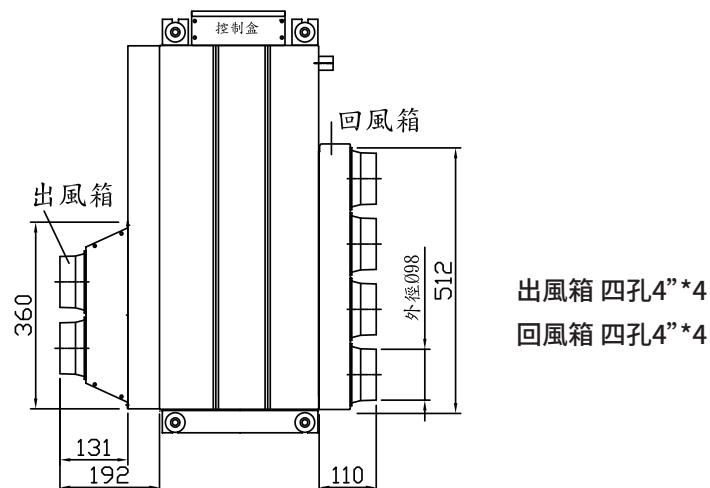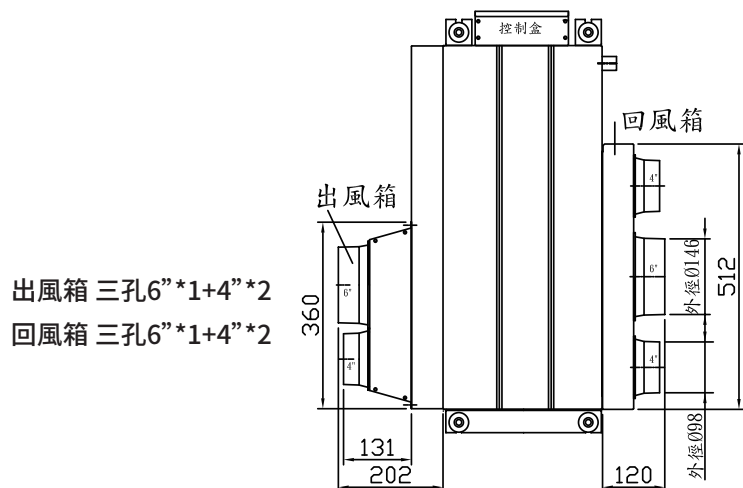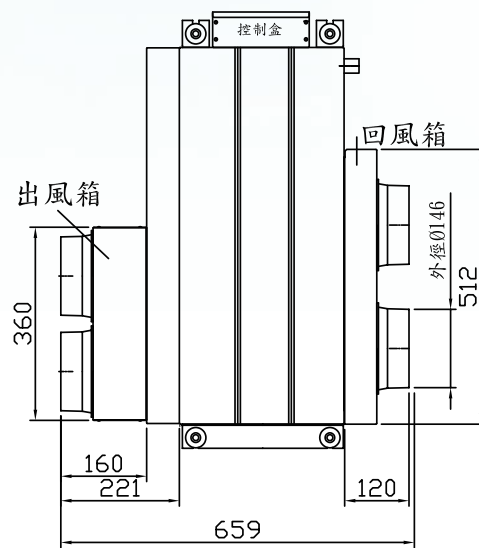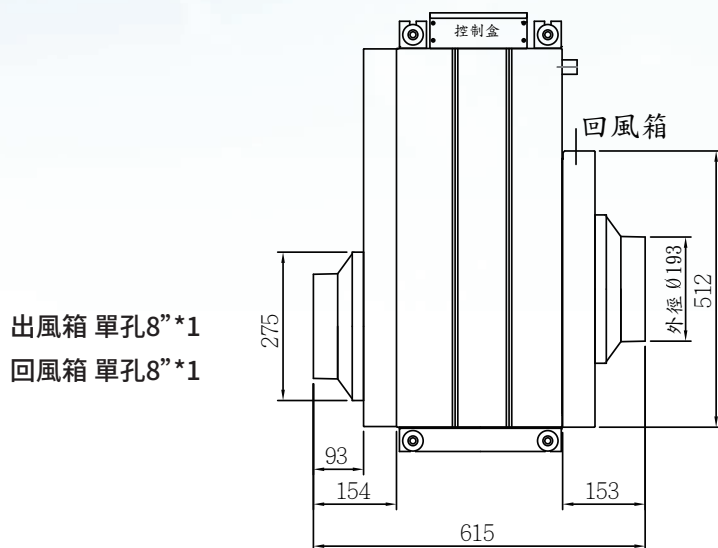

## 風管安裝規範

出回風必需先接軟管才能接硬管，以避免震動，異音等狀況出現。(如圖一)


溫溼度感測器請放置於，距離至少一米以上的室內回風處(無風管則置於室內回風處，如:線型風口)

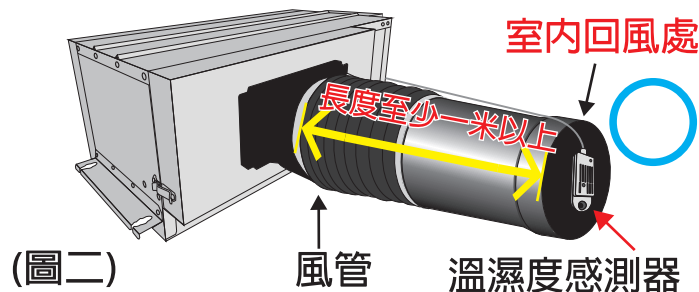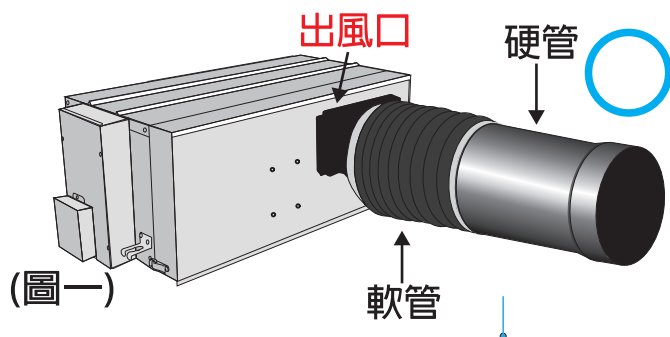

# 適用安裝場所案例


多元空間適用，營造乾爽舒適

*Comfort and dryness in every space.*

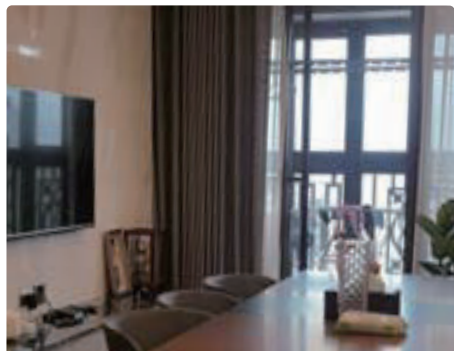

## 別墅居家

適合全屋除濕，維持舒適乾爽環境。

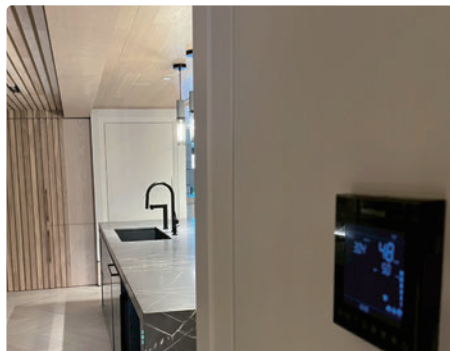


## 廚房

降低濕氣，避免發霉與異味。




## 餐廳

用餐環境乾淨清爽，維護家人健康。

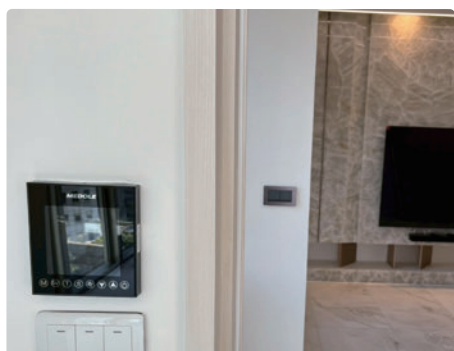


## 客廳

守護全家主要活動空間，保持空氣流通。

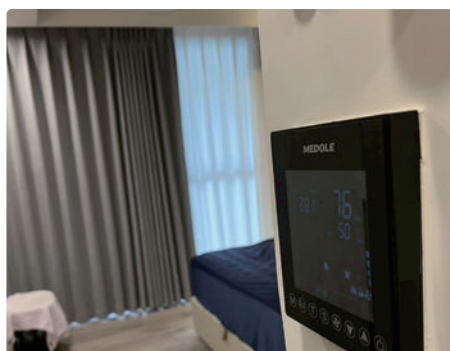


## 臥室

改善睡眠品質，避免潮濕引起過敏。

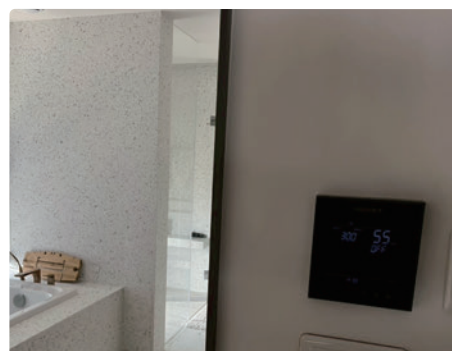


## 衛浴

抑制黴菌滋生，保持乾淨衛生。

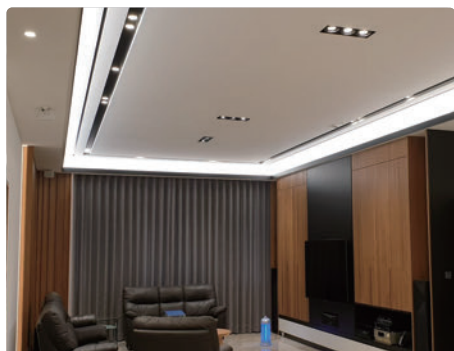

## 視聽間

維護設備與器材，延長使用壽命。

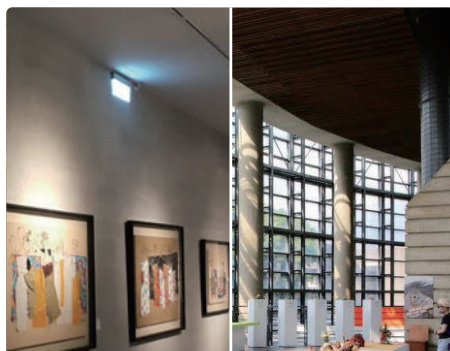


## 美術館/博物館

守護珍貴藏品，防止潮害損壞。




## 工廠


確保產品品質與生產環境穩定。

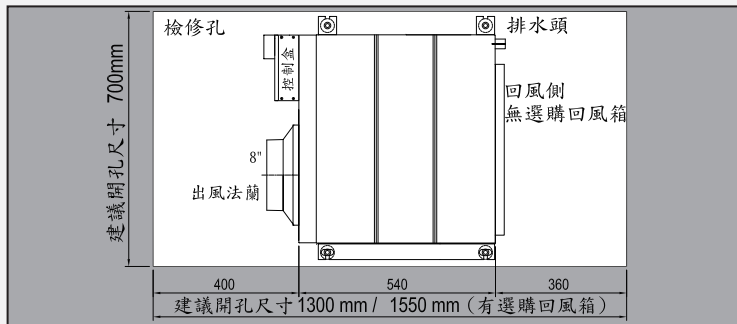


### 安裝尺寸參考(以走道型MD-70LBAD為例)

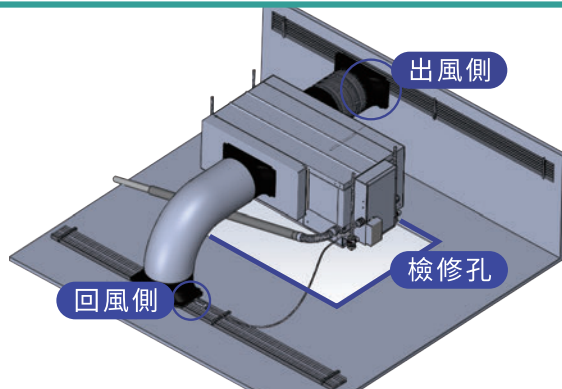


下側回風側邊出風

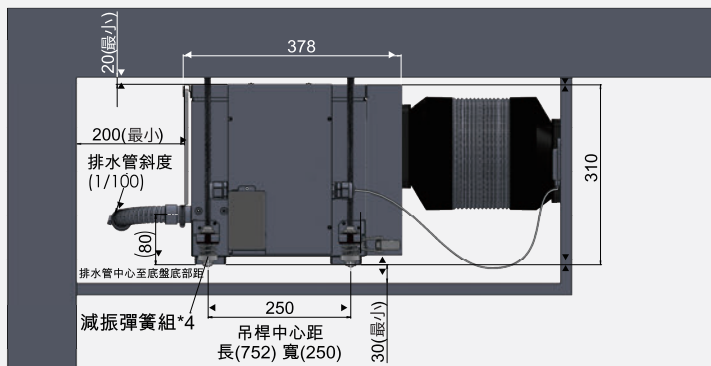


### 安裝尺寸參考 (以 MD-70LBD 為例)

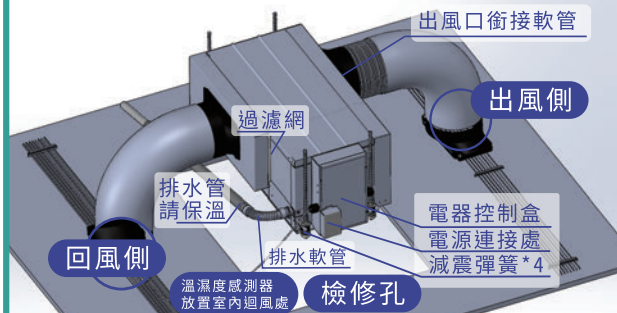

下側回風側邊出風

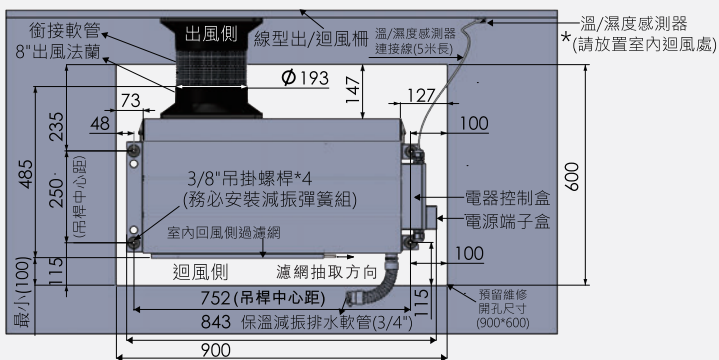

### 安裝重點及位置示意圖(以MD-70LBD為例)

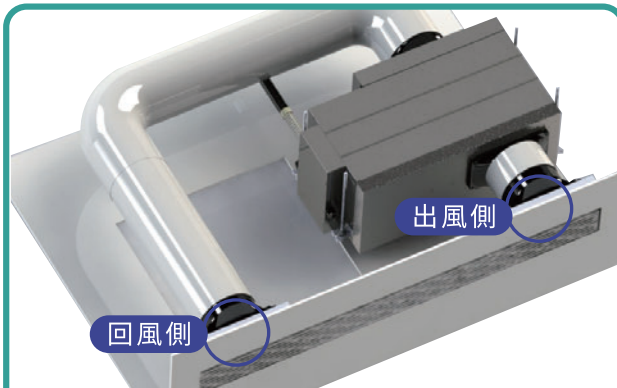

### 線型出風柵(同側回風/出風)



## 紫外線抑菌模組



Apple Homekit MEDOLE APP



## 獨立顯示型空氣品質感測器



空氣品質感測器

# 規格表

| 產品展示圖            |                |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目               | 機型             | MD-30LB                                                                           | MD-35LB-TP                                                                        | MD-A40LB                                                                          | MD-40LBD                                                                            | MD-70LBD                                                                            | MD-70LBAD                                                                           |
| 除濕能力             | DB27(°C)/RH60% | 15L/日                                                                             | 17.5L/日                                                                           | 20L/日                                                                             | 20L/日                                                                               | 35L/日                                                                               | 35L/日                                                                               |
|                  | DB30(°C)/RH80% | 30L/日                                                                             | 35L/日                                                                             | 40L/日                                                                             | 40L/日                                                                               | 70L/日                                                                               | 70L/日                                                                               |
| 能耗因數值(E.F)(公升/度) |                | 2.52                                                                              | 1.82                                                                              | 2.72                                                                              | 2.71                                                                                | 2.70                                                                                | 2.70                                                                                |
| 電源(V/ph/Hz)      |                | 220/1/60                                                                          | 110/1/60                                                                          | 220/1/60                                                                          | 220/1/60                                                                            | 220/1/60                                                                            | 220/1/60                                                                            |
| 消耗電功率(W)         |                | 248                                                                               | 400                                                                               | 306                                                                               | 308                                                                                 | 540                                                                                 | 540                                                                                 |
| 運轉電流(A)          |                | 1.17                                                                              | 4.14                                                                              | 1.6                                                                               | 1.48                                                                                | 2.6                                                                                 | 2.6                                                                                 |
| 啟動電流(A)          |                | 6                                                                                 | 23                                                                                | 4.9                                                                               | 10.5                                                                                | 19                                                                                  | 19                                                                                  |
| 風量(CMH)          |                | 270                                                                               | 330                                                                               | 330                                                                               | 330                                                                                 | 420                                                                                 | 420                                                                                 |
| 新風風量             |                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 冷媒               |                | R-134a                                                                            | R-134a                                                                            | R-410A                                                                            | R-134a                                                                              | R-410A                                                                              | R-410A                                                                              |
| 排水管              |                | 3/4"                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 適用環境             |                | 5°C~40°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 機體材質             |                | 全機體鍍鋅鋼板粉體塗裝                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 保護裝置             |                | 過熱斷電裝置具防火斷電功能/具來電復歸記憶功能                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 控制方式             |                | 微電腦控制方式/附外接乾接點                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 濕度顯示             |                | 電子式                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 濕度設定             |                | 濕度設定範圍RH20%~90%，啟停±3%每1%為一個調整單位                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 外型尺寸(W*D*H) mm   |                | 715*470*265                                                                       | 680*445*265                                                                       | 715*470*265                                                                       | 845*470*310                                                                         | 845*485*310                                                                         | 662*648*310                                                                         |
| 淨重(Kg)           |                | 29                                                                                | 30                                                                                | 29                                                                                | 38                                                                                  | 40                                                                                  | 41                                                                                  |
| 水滿警告裝置           |                | 內置                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 有線觸控面板           |                | 內置                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 無線觸控面板           |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 簡易遙控器            |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 壓縮機保護開關          |                | 高壓保護                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 標配出風口(防火級材質)     |                | 8"*1                                                                              | 8"*1                                                                              | 8"*1                                                                              | 8"*1                                                                                | 8"*1                                                                                | 8"*1                                                                                |
| 標配回風口(防火級材質)     |                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 選配出風口(防火級材質)     |                | ●                                                                                 | (6"*2)                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 選配回風口(防火級材質)     |                | ●                                                                                 | (6"*2)                                                                            | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 過濾濾網(除臭/除甲醛)     |                | 內置                                                                                | —                                                                                 | 內置                                                                                | 內置                                                                                  | 內置                                                                                  | 內置                                                                                  |
| 外氣引進口風閥(Φ4")     |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| SUS304不鏽鋼機體      |                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | —                                                                                   |
| 雙溫濕度感測器          |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 1對32近端監控         |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| HomeKit模組        |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 手機APP雲端監控        |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 獨立顯示型空氣品質感測器     |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 空氣品質感測器          |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 紫外線空氣抑菌模組        |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 殺菌除臭活氧粒子         |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 加濕器              |                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

標示 ● 為選購件


[illegible]

1. 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能，請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知。 2. 本產品投保2000萬產品責任保險。

# 外型尺寸圖

適用型號: MD-30LB

適用型號: MD-A40LB


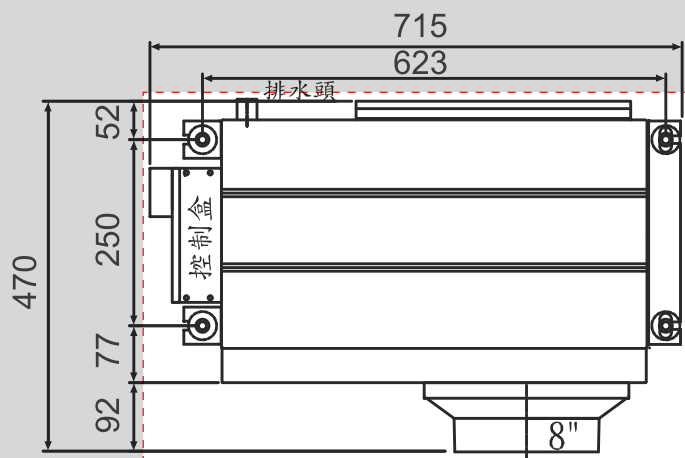


電源: 220V


冷媒: R134A(MD-30LB)  
R410A(MD-A40LB)

外型尺寸: 715\*470\*265mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>800x600mm

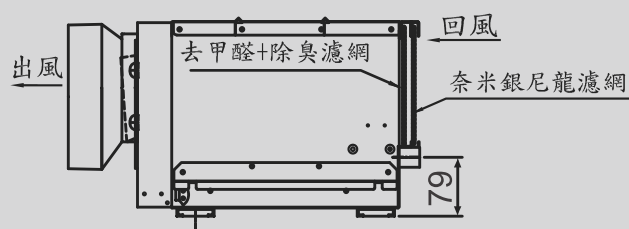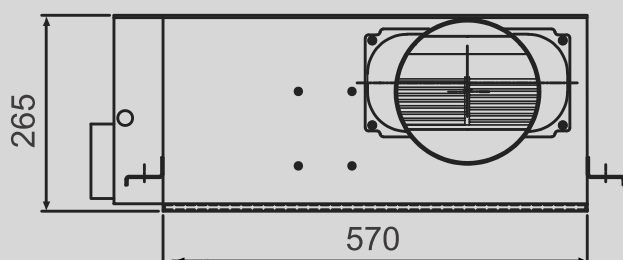

適用型號: MD-35LB-TP


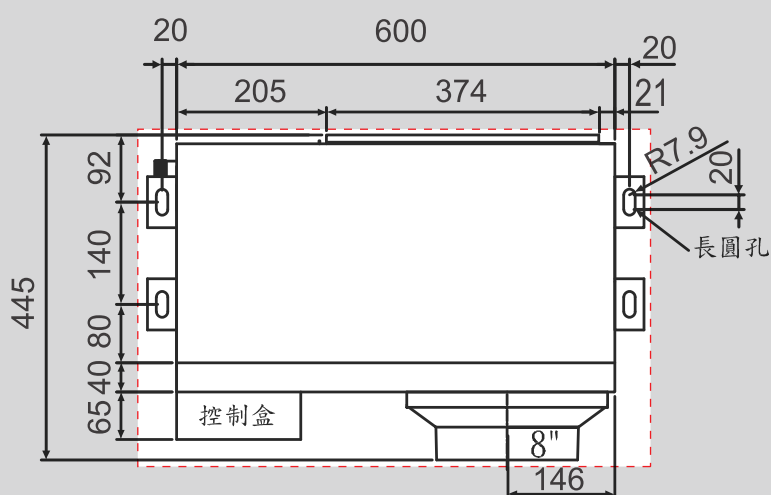


電源: 110V


冷媒: R134a

外型尺寸: 680\*445\*265mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>800x600mm

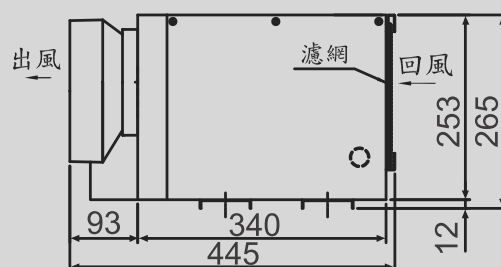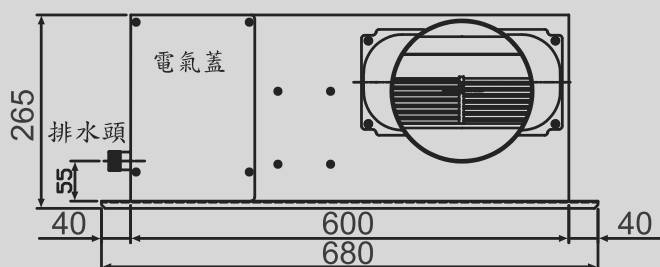


適用型號: MD-40LBD

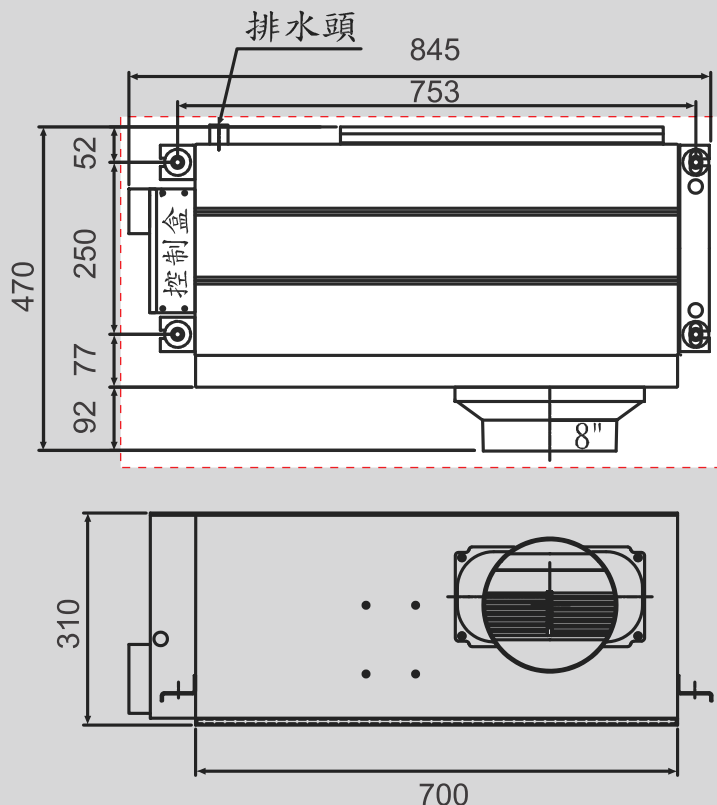


電源: 220V  
冷媒: R134a  
外型尺寸: 845\*470\*310mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>900x600mm

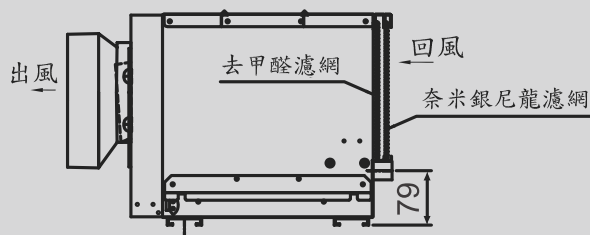


適用型號: MD-70LBDN

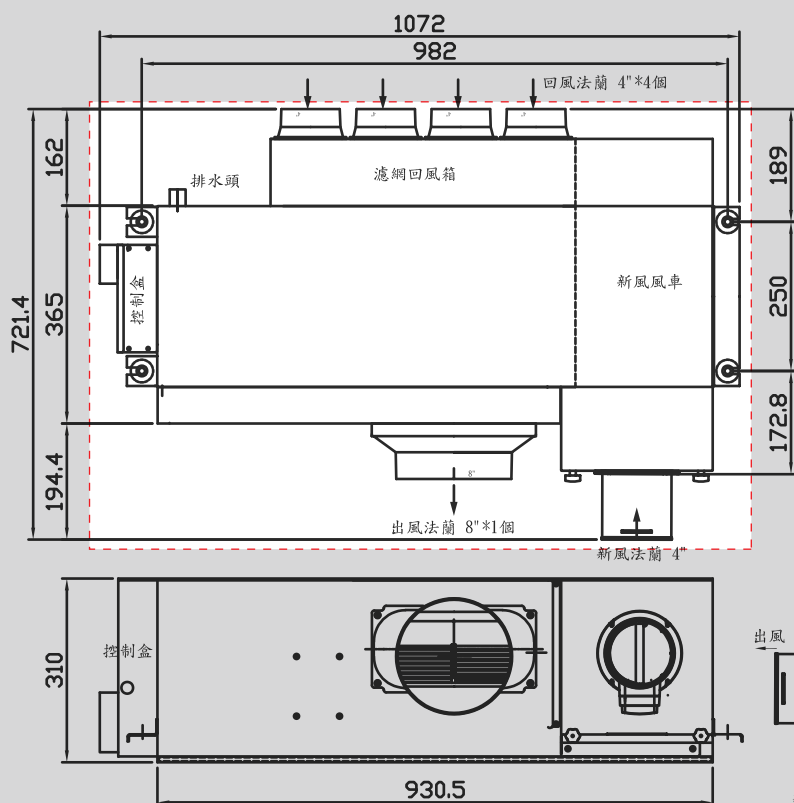

電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 1072\*721\*310  
(寬 \* 深 \* 高)


維修孔參考尺寸:  
>1200x900mm

尺寸以實際選配為主  
圖面為 選配 回風箱8" \* 1

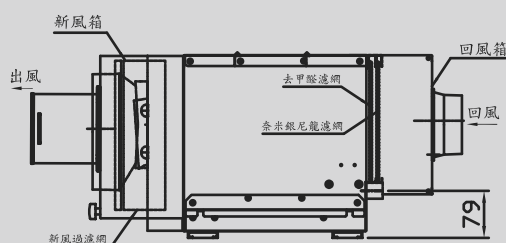


# 外型尺寸圖

適用型號: MD-70LBD

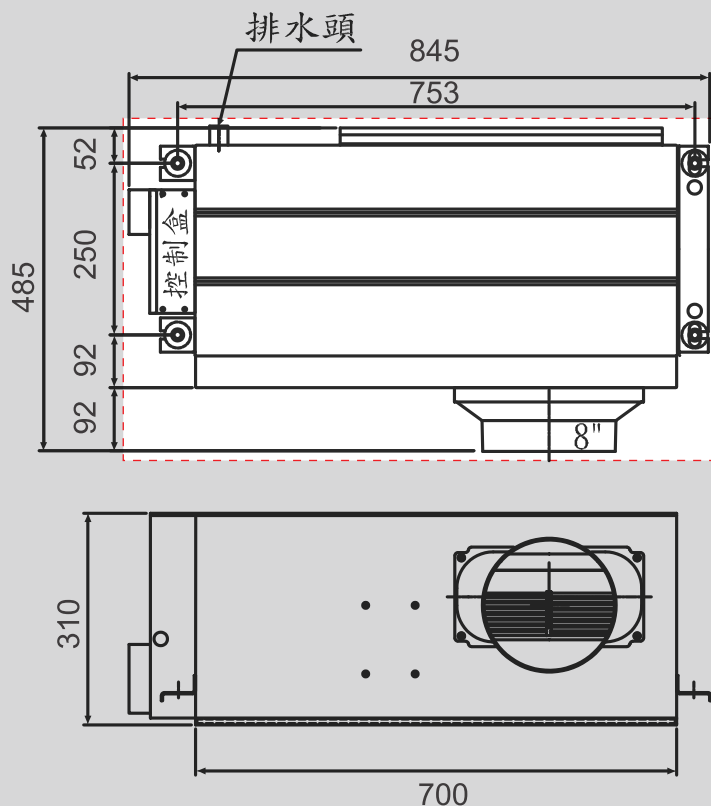


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 845\*485\*310mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>900x600mm

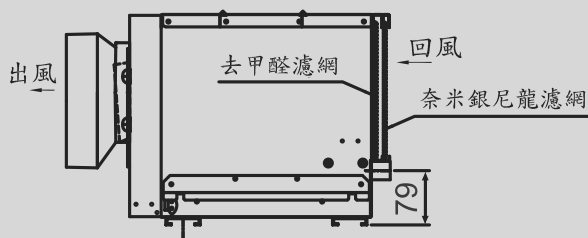


適用型號: MD-70LBAD

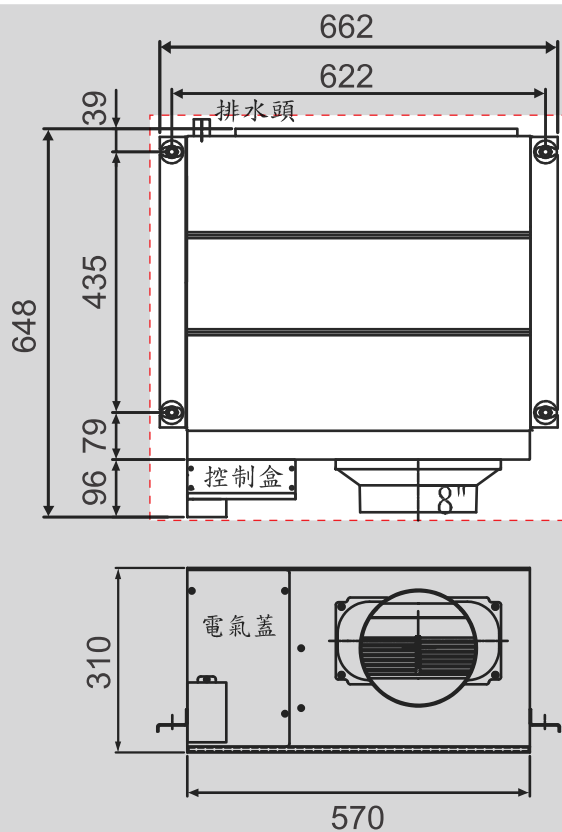


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 662\*648\*310mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>1300x700mm

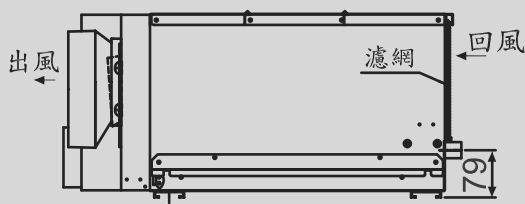


## 適用型號: MD-100LB

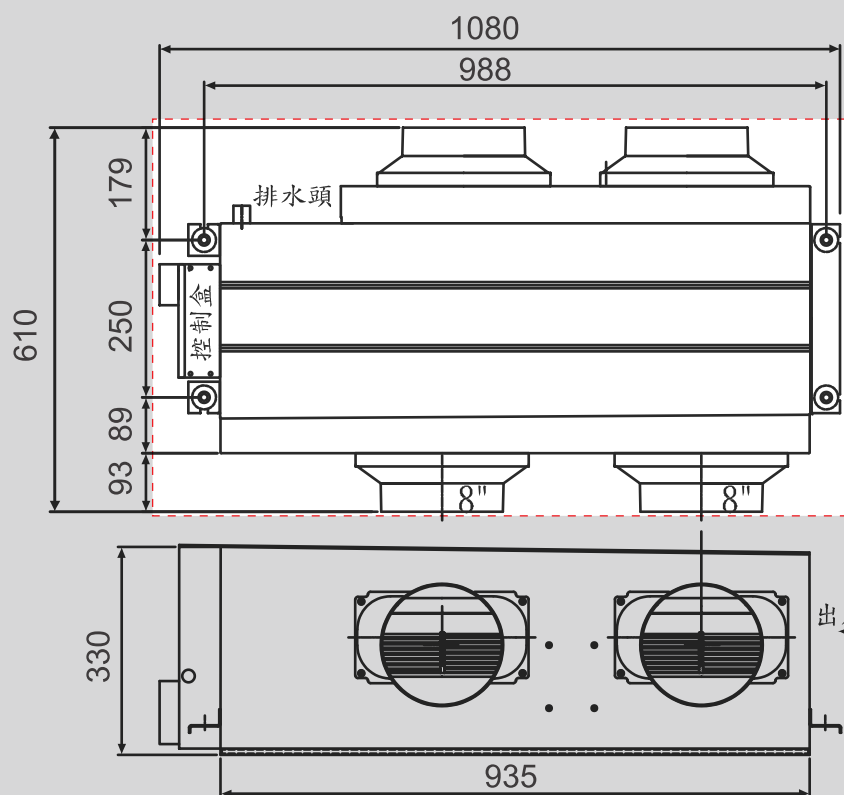


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 1080\*610\*330mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>1200x700mm

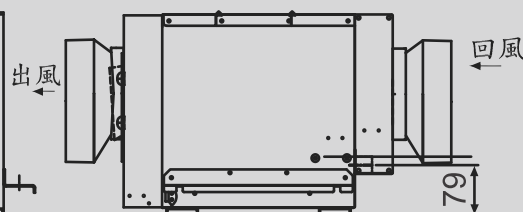


## 適用型號: MD-130LB

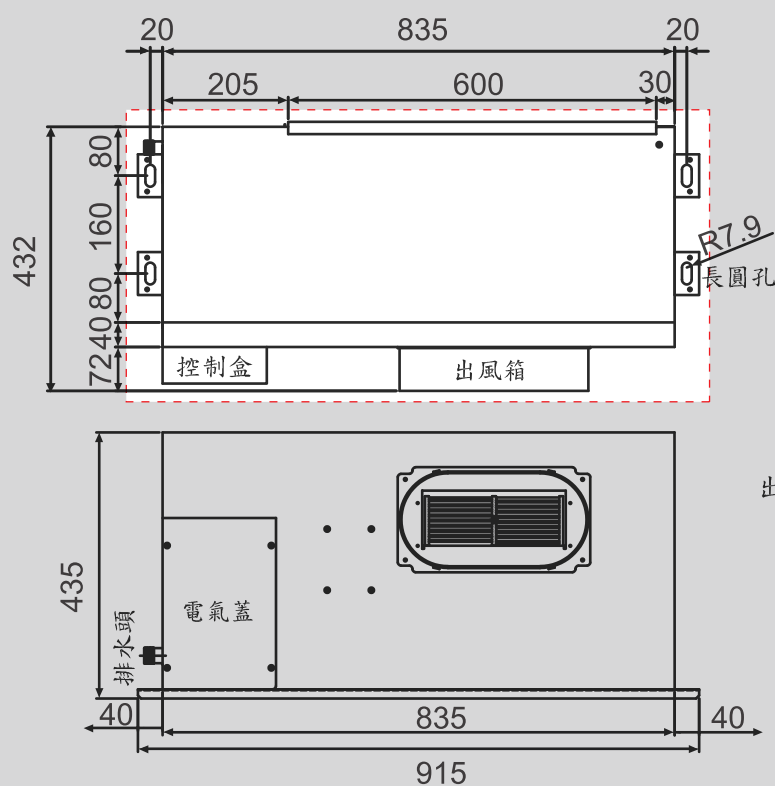


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 915\*432\*435mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:>1000x600mm

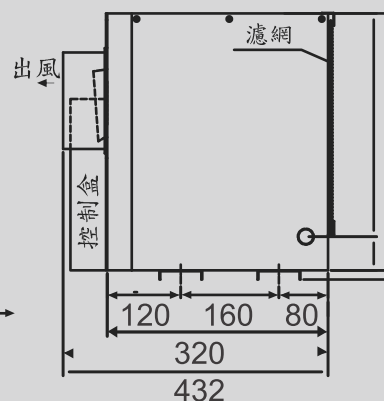


# 外型尺寸圖

適用型號: MD-140LB

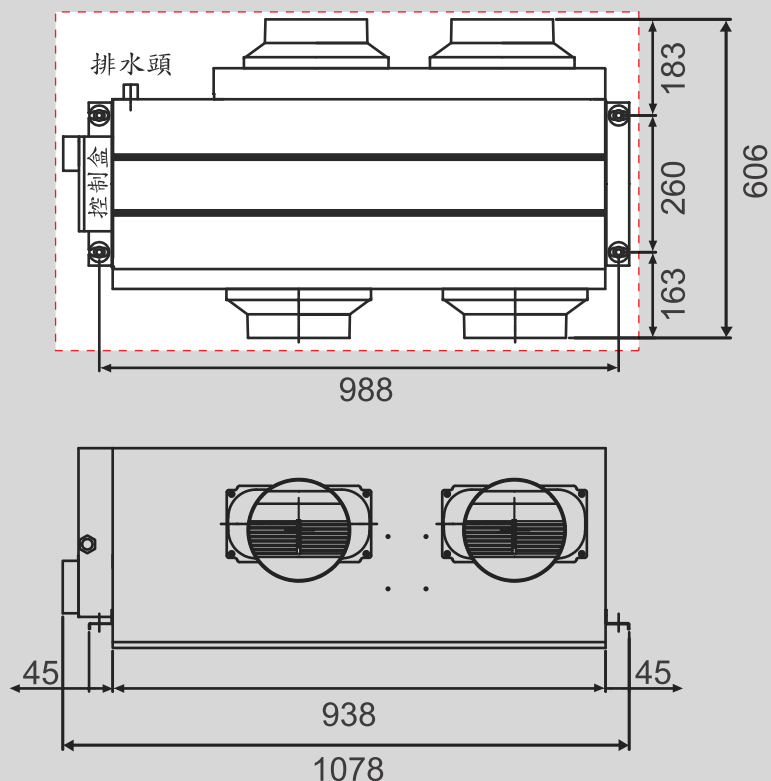


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 1078\*606\*385mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔參考尺寸:  
>1200x700mm

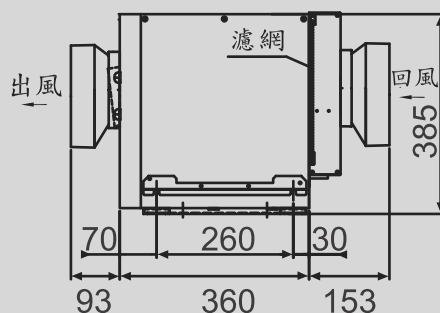


適用型號: MD-210~250LB

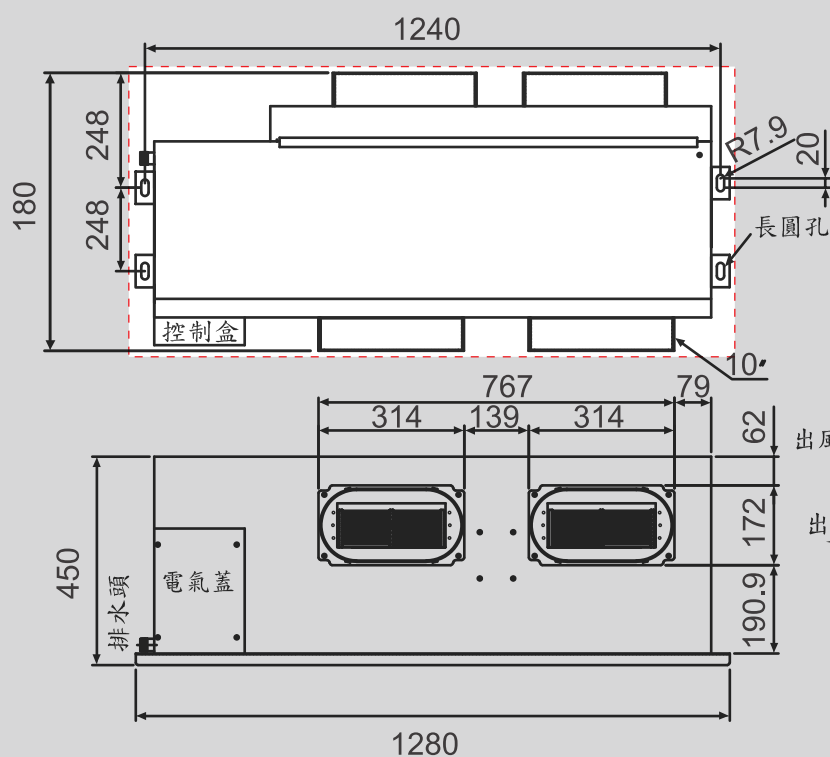


電源: 220V  
冷媒: R410A  
外型尺寸: 1280\*600\*450mm  
(寬 \* 深 \* 高)

維修孔洞尺寸:>1400x700mm

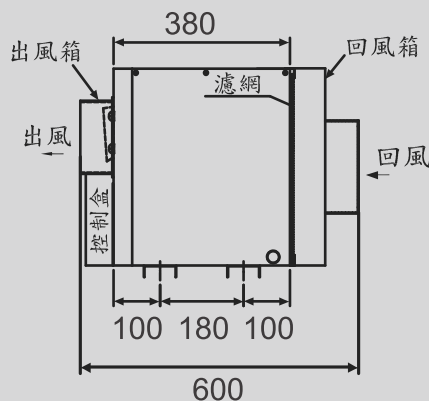

適用型號: MD-300LBD

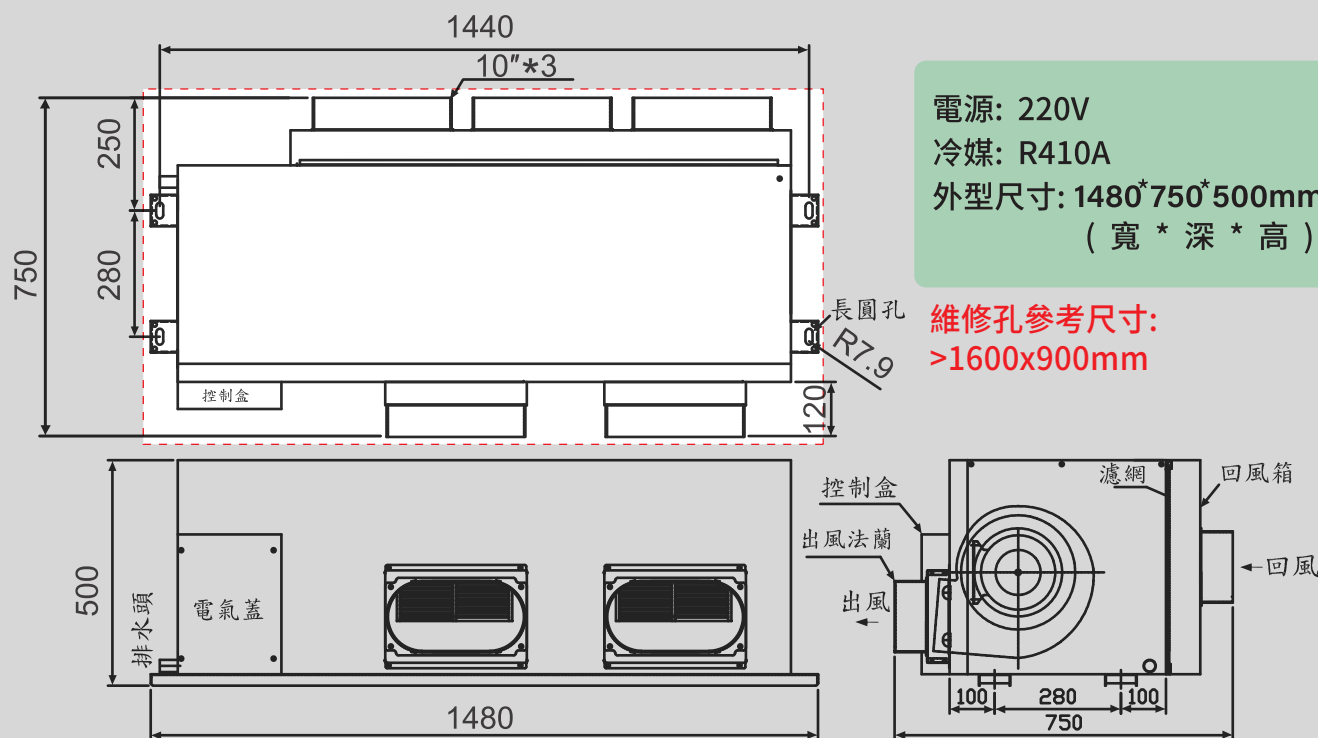

※若小於參考尺寸，可能造成機器不易維修保養

## 淨化箱，換氣風門維修保養

- 定期檢查通風口。
- 前置濾網因灰塵等棉絮阻塞，會影響清淨，除濕效果。
- 確保將濾網裝入本體。若未裝入，細小灰塵進入機體，引發故障產生。
- 安裝此機組必需預留檢修口以利日後保養維修。
- 長時間不使用機台時，請將電源切斷，可以節省電力。
- 進出風口請淨空，不要阻擋送風，也勿任意縮管。
- 定期請專業人員清洗過濾網和確認外氣有無阻礙物。



服務專線  
TEL: (03)363-7689



電子信箱  
EMAIL: [info@medole.com.tw](mailto:info@medole.com.tw)



服務時段  
星期一至星期五- 8:30 AM - 5:30 PM



地址  
334桃園市八德區福德一路199號3樓

經 銷 商

台灣  
製造  
Made in Taiwan

