




溫度線規格:(管型)
PT100 鐵氟龍披覆
三線式
管徑5 ϕ
管長6公分
接頭:Y式端子

耐溫程度:約200度

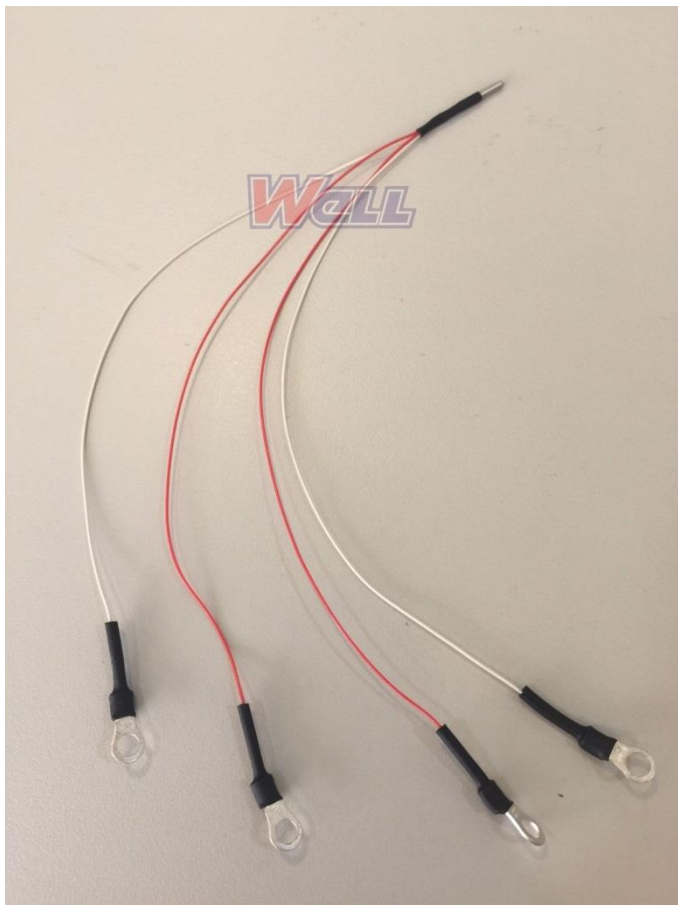

溫度線規格:(管型)
PT100 鐵氟龍披覆
四線式
管徑2 ϕ
管長1.5公分
線長18CM
接頭:O形端子

耐溫程度:約200度



溫度線規格:(管型)
PT100 PVC披覆
316材質 三線式
管徑1/8PT牙
管長10公分
接頭:Y式端子

耐溫程度:約200度



溫度線規格:(管型)
PT100 鐵網披覆
管徑3 ϕ
管長3公分
接頭:Y式端子

耐溫程度:約400度